ブランクフランジ
NW 16 - 63

特　徴

- ステンレス（SUS304）製のブランクフランジ
- 超高真空 10^{-9}Pa 台～高圧 2Mpa の圧力範囲　※1
- インナー、アウターセンターリングいずれにも対応
- 温度範囲 -270℃～+300℃　※1
- アルミエッジシールとの組み合わせに最適

RoHS 対応
REACH 対応
TÜV

ブランクフランジ

NW	寸法 A
16	30
25	40
40	55
50	75
63	87

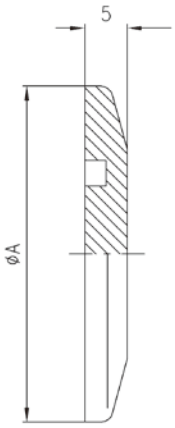

タイプ NW	ステンレス (SUS 304)
16	32.016003.120.516
25	32.025003.120.525
40	32.040003.120.540
50	32.050003.120.550
63	32.063003.120.563

※1 圧力、温度範囲は組み合わせるクランプ、シール等により異なります。

ブランクフランジ
NW 80 - 250

特　徴

- ステンレス（SUS304）製のブランクフランジ
- 超高真空 10^{-9}Pa 台～高圧 2Mpa の圧力範囲　※1
- インナー、アウターセンターリングいずれにも対応
- 温度範囲 -270℃～+300℃　※1
- アルミエッジシールとの組み合わせに最適

RoHS 対応　REACH 対応　TÜV

ブランクフランジ

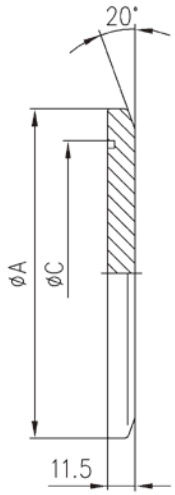

NW	寸法 A	C
80	114	83
100	134	102
125	161	127
160	190	153
200	252	213
250	301	261

タイプ NW	ステンレス (SUS 304)
80	32.080003.220.308
100	32.100003.220.310
125	32.125003.220.312
160	32.160003.220.316
200	32.200003.220.320
250	32.250003.220.325

※1 圧力、温度範囲は組み合わせるクランプ、シール等により異なります。