


特 徴

- ビューポート (覗き窓) です
- 超高真空 10^{-9} Pa 台対応 ※1
- 使用温度範囲 $-20^{\circ}\text{C}\sim+280^{\circ}\text{C}$
- アウターセンターリング専用となります ※2
- 金属製チェーンクランプが使用可能
- プラズマ、高温アプリケーションなどの目視用に好適



ビューポート

NW	寸法			加圧 ※3 [MPa]
	A	E	F	
25	40	20	5	1
40	55	30	5	1
50	75	40	7	0.6
63	87	45	7	0.3

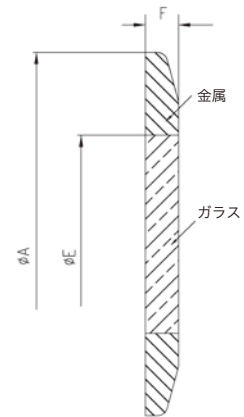

タイプ NW	Duran® / ステンレス (SUS329J3L)
25	32.025004.130.325
40	32.040004.130.340
50	32.050004.130.350
63	32.063004.130.363

※1 アルミエッジシール使用時 ※2 エラストマーシール、アルミエッジシールに対応
 ※3 チェーンクランプ製品コード 30.XXX005.151.4XX または、30.XXX006.151.6XX シリーズ、及び、アウター付センターリングを併用時

