ショートフランジ・ロングフランジ
NW 10 - 63

特　徴

- SUS304 及び SUS316L 製の溶接用フランジ
- インナー、アウターセンターリング両対応
- 非磁性タイプも対応可能
- 耐放射線領域、極低温でも使用可能
- 超高真空 10^{-9}Pa 台対応 ※1
- 使用温度範囲 -270℃~+350℃
- シール面精度、平面度が高く、曲げに強い
- パイプ長さの異なるタイプも対応可能です

RoHS 対応　REACH 対応　TÜV

溶接用フランジ

NW	寸法 A	B	C	D	L ショート	L ロング
10	30	12.2	10	14	20	50
16	30	17.2	16	20	20	50
25	40	26.2	24	28	20	50
40	55	41.2	40	44.5	25	50
50	75	52.2	50	57	30	60
63	87	70.2	70	76	30	60

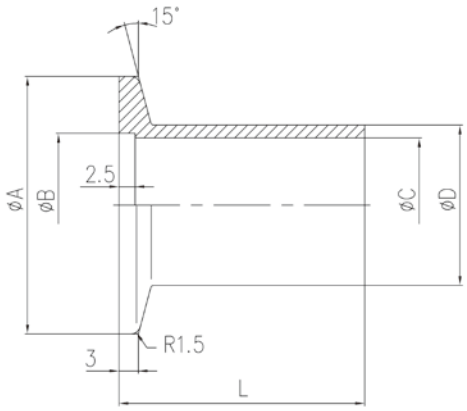

タイプ NW	ショートフランジ (SUS304)	ショートフランジ (SUS316L)	ロングフランジ (SUS304)	ロングフランジ (SUS316L)
10	32.010003.111.510	32.010005.111.310	32.010003.112.510	32.010005.112.310
16	32.016003.111.516	32.016005.111.316	32.016003.112.516	32.016005.112.316
25	32.025003.111.525	32.025005.111.325	32.025003.112.525	32.025005.112.325
40	32.040003.111.540	32.040005.111.340	32.040003.112.540	32.040005.112.340
50	32.050003.111.550	32.050005.111.350	32.050003.112.550	32.050005.112.350
63	32.063003.111.563	32.063005.111.363	32.063003.112.563	32.063005.112.363

※1　アルミエッジシール使用時

ショートフランジ
NW 80 - 250

特　徴

- SUS304 製の溶接用フランジ
- インナー、アウターセンターリング両対応
- 非磁性タイプも対応可能
- 耐放射線領域、極低温でも使用可能
- 超高真空 10^{-9}Pa 台対応 ※1
- 使用温度範囲 -270℃~+300℃
- シール面精度、平面度が高く、曲げに強い
- パイプ長さの異なるタイプも対応可能です

RoHS 対応　REACH 対応　TÜV

溶接用フランジ（ショートフランジ）

NW	寸法 A	C	D	D1
80	114	83	88.9	97
100	134	102	108	117
125	161	127	133	144
160	190	153	159	168
200	252	213	219.1	230
250	301	261	273	279

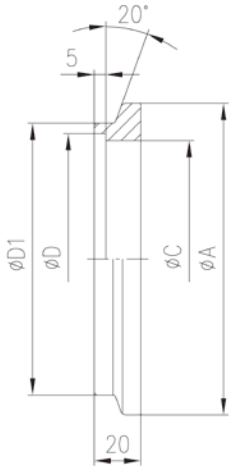

タイプ NW	ステンレス (SUS 304)
80	32.080003.210.308
100	32.100003.210.310
125	32.125003.210.312
160	32.160003.210.316
200	32.200003.210.320
250	32.250003.210.325

※1 アルミエッジシール使用時

When it needs to be Tight

ロングフランジ
NW 80 - 250

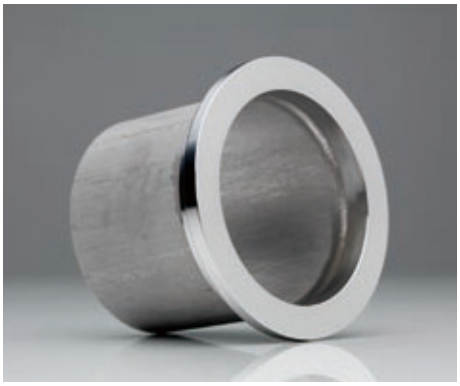

特　徴

- SUS304 製の溶接用フランジ
- インナー、アウターセンターリング両対応
- 非磁性タイプも対応可能
- 耐放射線領域、極低温でも使用可能
- 超高真空 10^{-9}Pa 台対応 ※1
- 使用温度範囲 -270℃~+300℃
- シール面精度、平面度が高く、曲げに強い
- パイプ長さの異なるタイプも対応可能です

RoHS 対応　REACH 対応　TÜV

溶接用フランジ（ロングフランジ）

NW	寸法 D	L
80	88.9	100
100	108	100
125	133	100
160	159	100
200	219.1	100
250	273	100

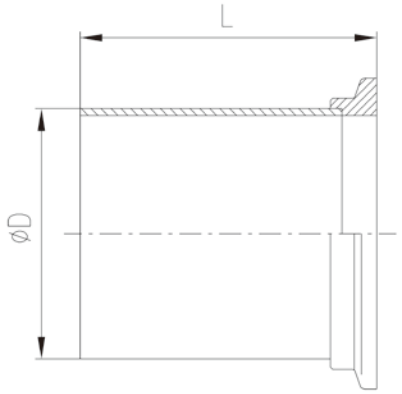

タイプ NW	ステンレス (SUS 304)
80	33.080003.222.308
100	33.100003.222.310
125	33.125003.222.312
160	33.160003.222.316
200	33.200003.222.320
250	33.250003.222.325

※1 アルミエッジシール使用時