ニップル
NW 16 - 63

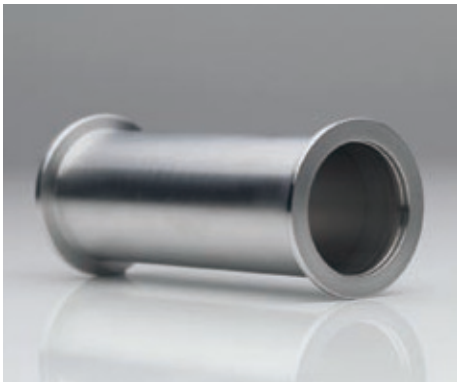

特　徴

- SUS304 製のニップル
- インナー、アウターセンターリング両対応
- 耐放射線領域、極低温でも使用可能
- 超高真空 10^{-9}Pa 台対応　※1
- 使用温度範囲 -270℃～+300℃

RoHS 対応
REACH 対応
TÜV

ニップル

NW	寸法 L
16	80
25	100
40	130
50	140
63	176

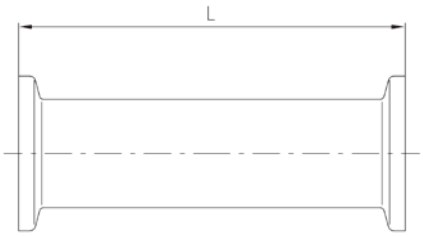

タイプ NW	ステンレス (SUS 304)
16	33.016003.111.516
25	33.025003.111.525
40	33.040003.111.540
50	33.050003.111.550
63	33.063003.111.563

※1 アルミエッジシール使用時

ニップル
NW 80 - 250

特　徴

- SUS304 製のニップル
- インナー、アウターセンターリング両対応
- 耐放射線領域、極低温でも使用可能
- 超高真空 10^{-9}Pa 台対応　※1
- 使用温度範囲 -270℃～+300℃

RoHS 対応　REACH 対応　TÜV

ニップル

NW	寸法 L
80	196
100	216
125	236
160	276
200	356
250	416

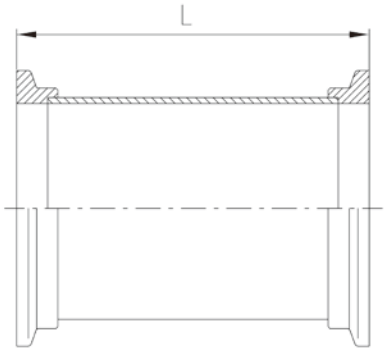

タイプ NW	ステンレス (SUS 304)
80	33.080003.244.308
100	33.100003.244.310
125	33.125003.244.312
160	33.160003.244.316
200	33.200003.244.320
250	33.250003.244.325

※1 アルミエッジシール使用時