


sTeRlc clamp™ 溶接用フランジ NW 8 - 80




特徴

- 食品、飲料、乳製品、製薬、バイオなどのサニタリー用途に
- 10⁻⁵Pa 台から 1MPa までの圧力範囲に対応
- 滅菌処理済み
- クリーン用途向けの表面処理を施しています
- -200℃~+200℃の幅広い温度範囲に対応 ※1
- 規格外のサイズにも対応致します（特注対応）

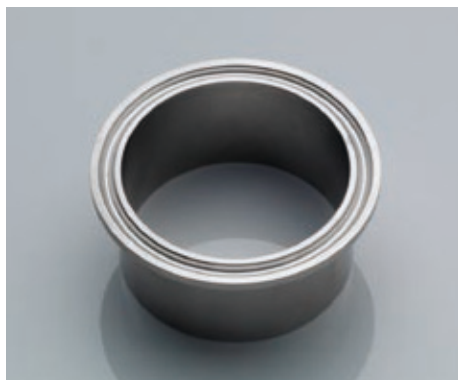

sTeRlc clamp™ 溶接用フランジ

サイズ	寸法			
	A	OD	ID	L
8	25	13.5	10.3	28.5
10	25	17.2	14	28.5
15	34	21.3	18.1	21.6
20	50.5	26.9	22.9	21.6
25	50.5	33.7	28.7	21.6
32	64	42.4	38.4	21.6
40	64	48.3	44.3	21.6
50	77.5	60.3	56.3	21.6
65	91	76.1	72.1	21.6
80	106	88.9	84.3	21.6

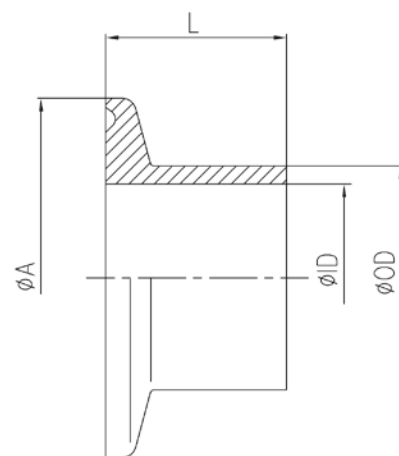

サイズ	ステンレス (SUS316L)
8	32.008005.951.308
10	32.010005.951.310
15	32.015005.951.315
20	32.020005.951.320
25	32.025005.951.325
32	32.032005.951.332
40	32.040005.951.340
50	32.050005.951.350
65	32.065005.951.365
80	32.080005.951.380

※1 クランプ、シールの組み合わせによります

